


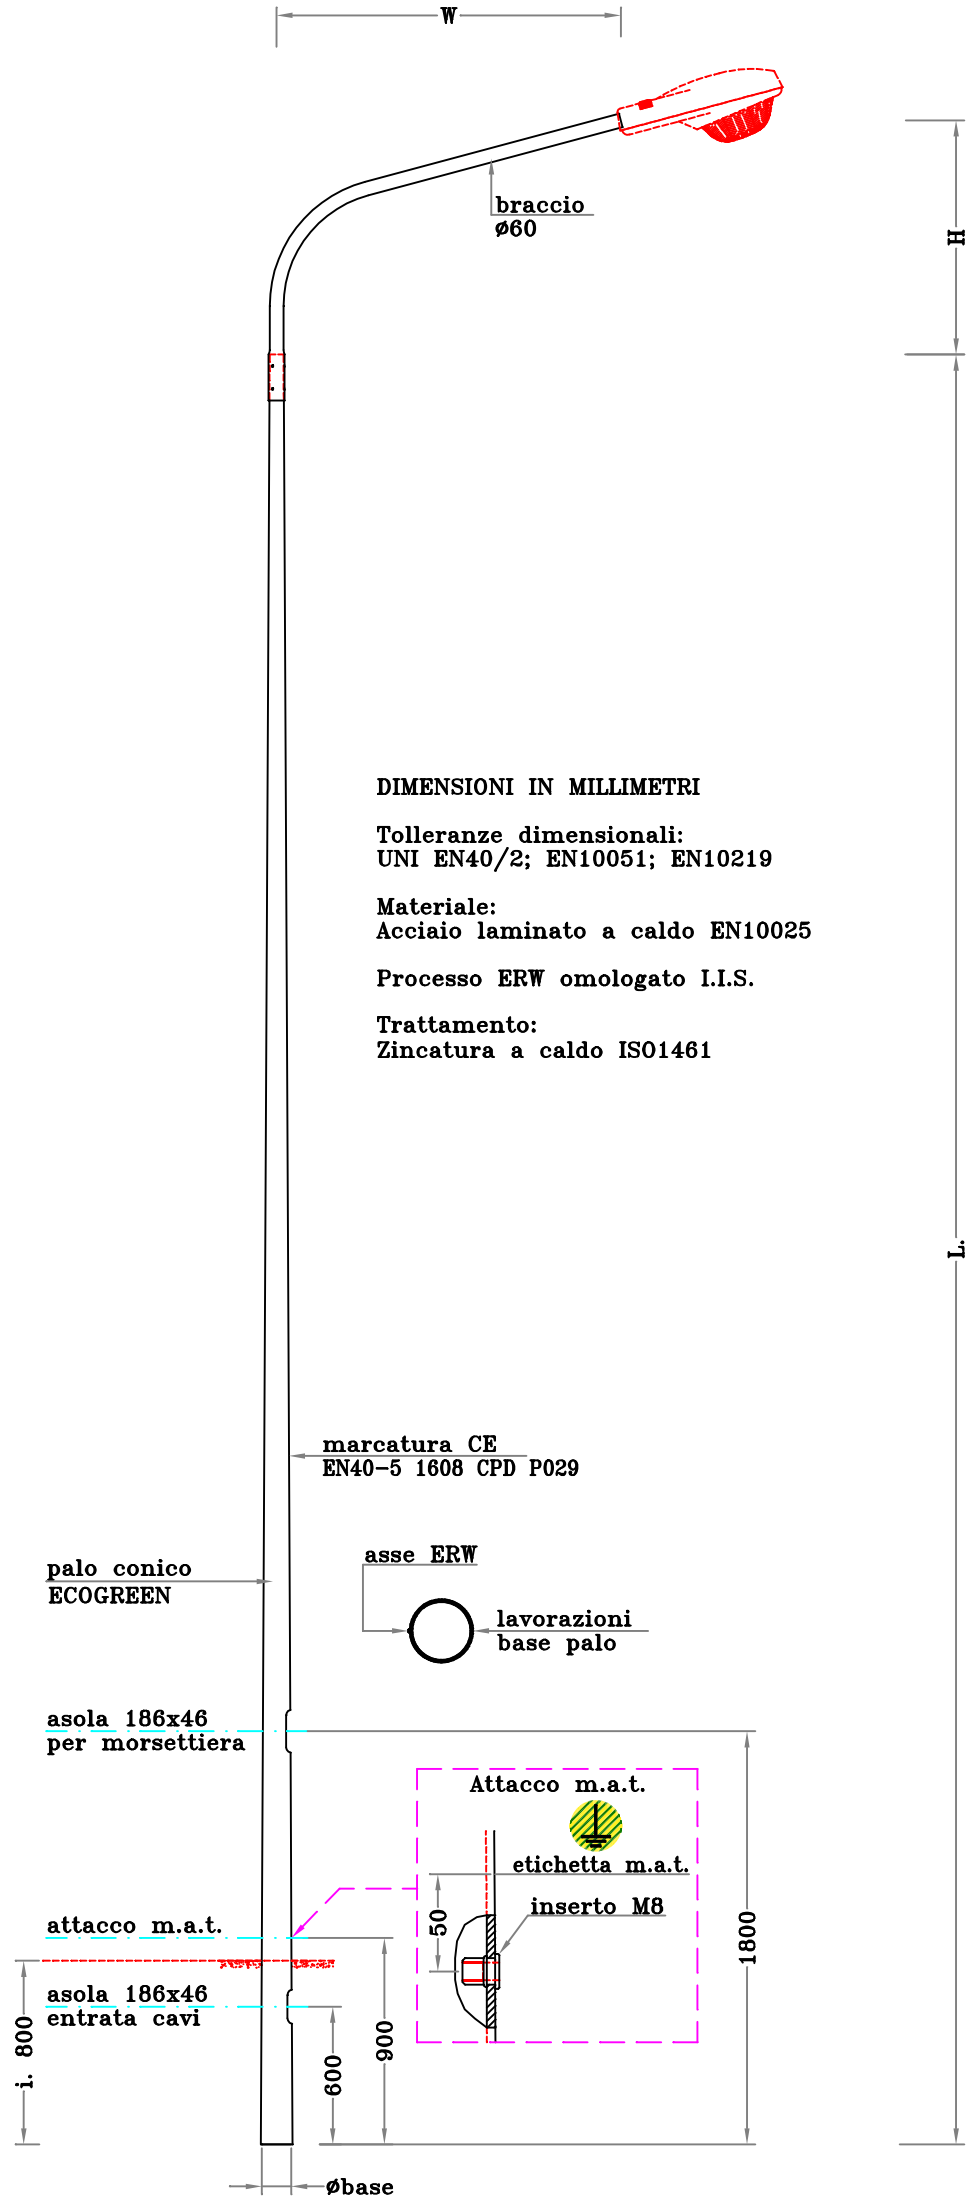

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:
UNI EN40/2; EN10051; EN10219

Materiale:
Acciaio laminato a caldo EN10025

Processo ERW omologato I.I.S.

Trattamento:
Zincatura a caldo ISO1461

marcatrice CE
EN40-5 1608 CPD P029

palo conico
ECOGREEN

asse ERW

lavorazioni
base palo

asola 186x46
per morsettiera

attacco m.a.t.

asola 186x46
entrata cavi

Attacco m.a.t.

etichetta m.a.t.

inserto M8

i. 800

Øbase

L.