




Feritoia con portello a filo ricavato dal taglio

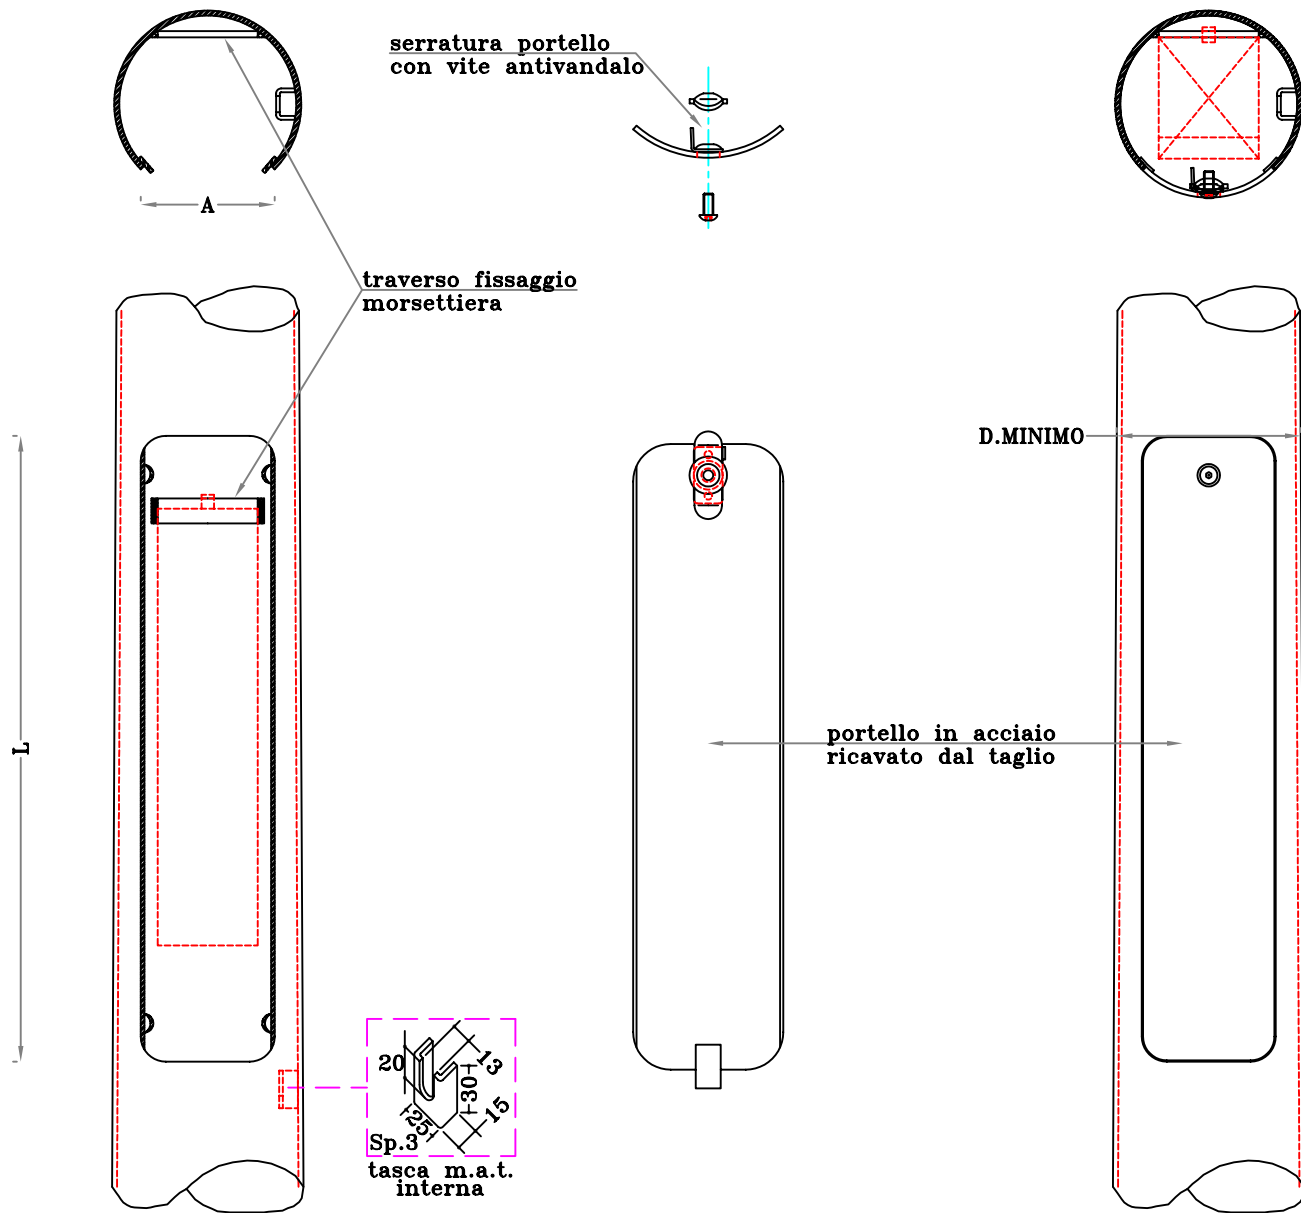

Morsettiera M4 - Feritoia 350x100
PALO D.MIN.128 INTERNO

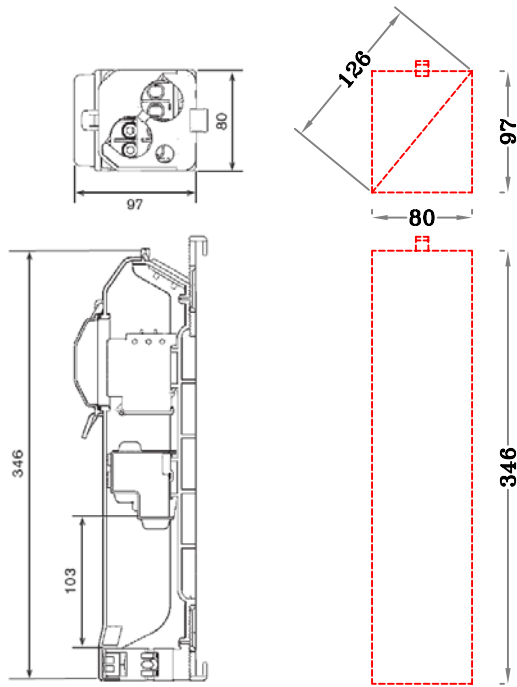

Morsettiera M5 - Feritoia 300x65
PALO D.MIN.83 INTERNO con sportello piano
PALO D.MIN.98 INTERNO con sportello duomo

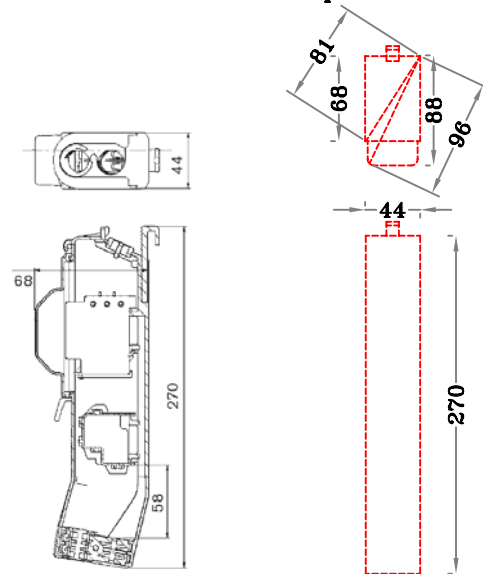

Nuova Morsettiera Universale
New Universal Junction Box
M4



Nuova Morsettiera Universale
New Universal Junction Box
M5



Sportello Plus

M5 é dotata di due sportelli di servizio in policarbonato trasparente. Lo sportello piano serve quando non ci sono accessori piu alti del bordo morsettiera mentre quello a duomo, serve quando ci sono accessori che sovrastano il bordo della morsettiera.

Plus Door

M5 is equipped with two service transparent polycarbonate doors. The flat door to be used when the utilities doesn't overflow the M5 body. The dome shape door needs when the utilities are overhang the M5 body.

Per manovrare tutte le utenze dell'area sezionamento, non é necessario aprire il coperchio della morsettiera in quanto la M4 e la M5 sono dotate di uno sportello di servizio in policarbonato trasparente. I cavi di accesso, di uscita e di derivazione vengono saldamente bloccati da una sella serracavo rivestita con dei canotti di gomma siliconica.



To operate all the utilities it is not necessary to open the lid of the junction box because the M4 and M5 are equipped with a transparent polycarbonate service door. The cable access, exit and leads are securely locked by a saddle clamp coated with silicone rubber grommets.

M4perché universale?

perché la si può utilizzare per qualsiasi applicazione rivolta alla protezione elettrica dei corpi illuminanti installati a palo negli impianti di pubblica illuminazione. Poiché tutti gli accessori Isiway sono provvisti di una microslitta per un facile e rapido assemblaggio sulle guide DIN predisposte sulla base della morsettiera è possibile personalizzare la M4 col blocco connettore quadripolare a 3 vie da 16, 35, 50 millimetri quadrati. L'area di sezionamento può alloggiare sia il tradizionale portafusibile fornito di serie 8x31 che quello maggiorato 10x38, così come la presa bipasso Isiway oppure gli interruttori automatici, per finire col soppressore di sovratensioni ormai di larga diffusione per proteggere gli impianti dalle scariche atmosferiche. La M4 si può assemblare in un palo diametro minimo 127 mm.

M4why it is universal?

because it can be used for any application made to the protection of electric lighting pole installations of public light plants. Because all the ISIWAY accessories holds a microslide for easy and quick assembly on presetted DIN rails you can customize the M4 with the four-pole connector 3-way 16, 35, 50 square millimeters. The cut-out area can allow both the traditional fuse carrier fitted as standard 8x31 or the 10x38, as well as taking ISIWAY socket or circuit breakers, and ending with the surge arrestor already widely distributed to protect installations from lightning. M4 can be assembled into poles min. diameter 127 mm.

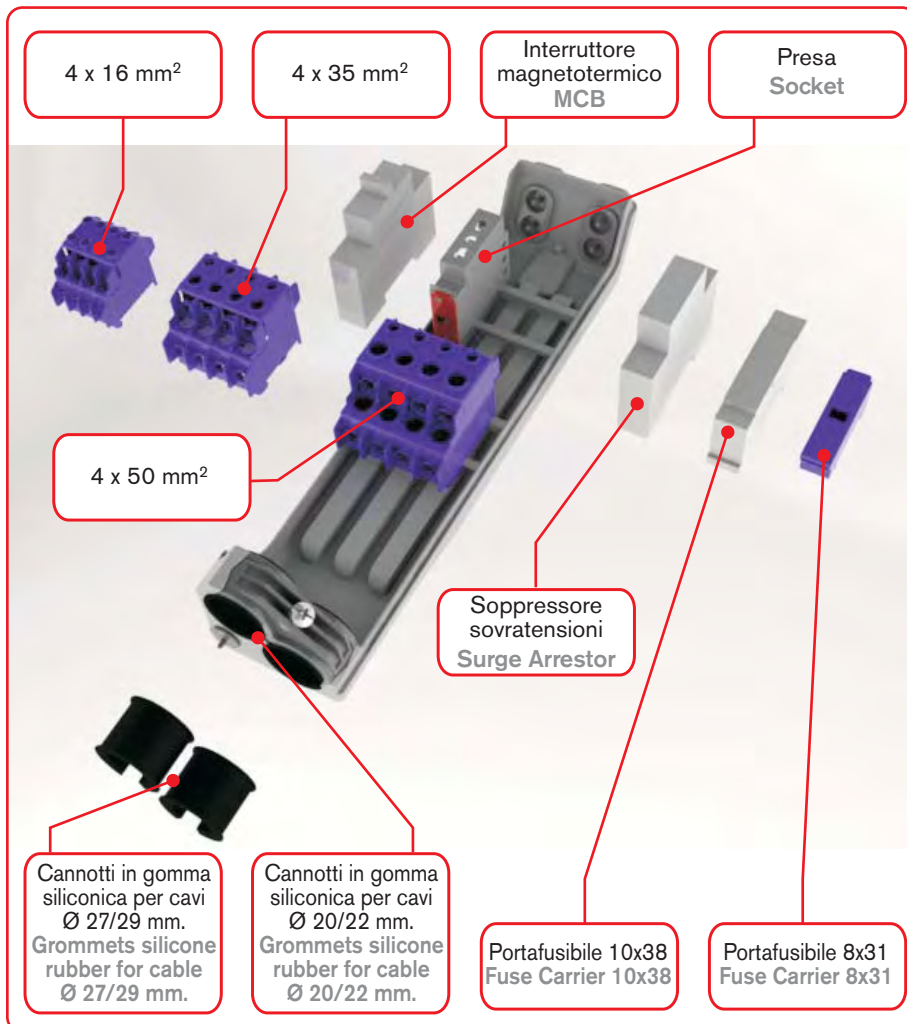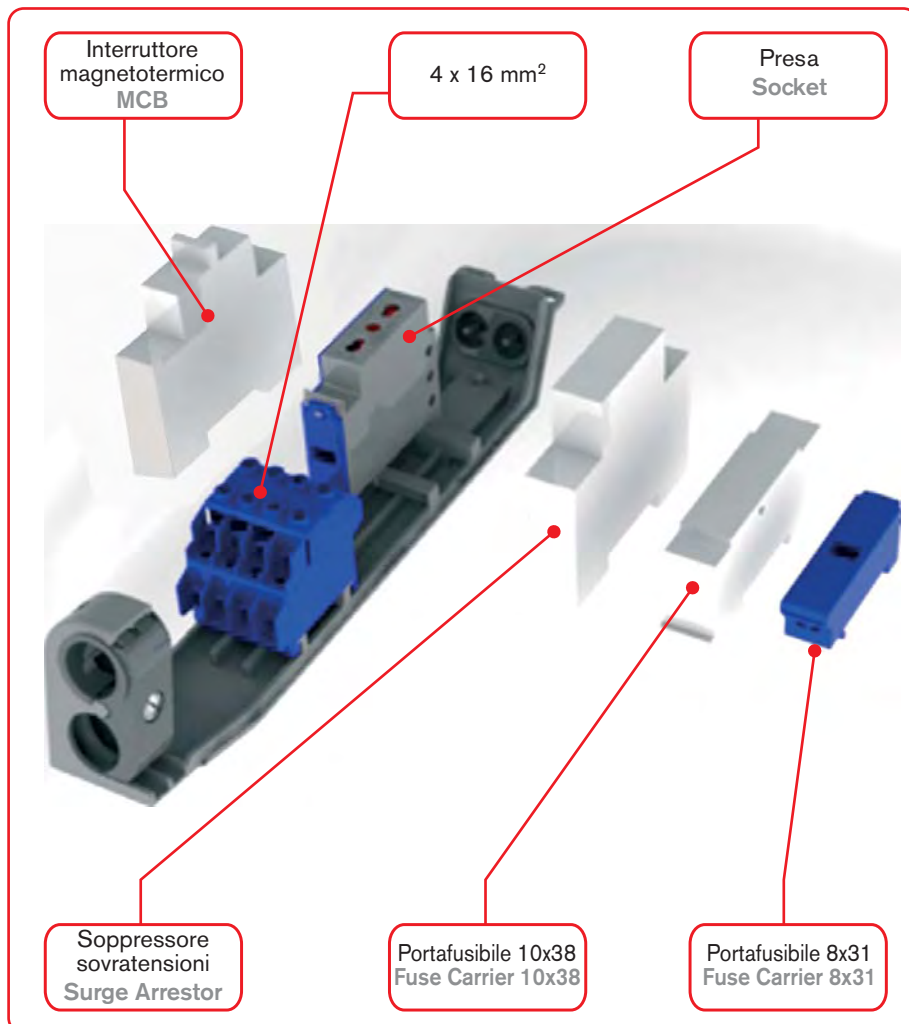

M5perché nuova?

perché tutti gli accessori Isiway sono provvisti di una microslitta per un facile e rapido assemblaggio sulle guide DIN predisposte sulla base della morsettiera è possibile personalizzare la M5 col blocco connettore quadripolare a 3 vie da 6 /16 millimetri quadri. L'area di sezionamento può alloggiare sia il tradizionale portafusibile fornito di serie 8x31 che quello maggiorato 10x38, così come la presa bipasso Isiway oppure il soppressore di sovratensioni ormai di larga diffusione per proteggere gli impianti dalle scariche atmosferiche. La M5 si può assemblare in un palo diametro minimo 89 mm.

M5why it is new?

because all the ISIWAY accessories holds a microslide for easy and quick assembly on DIN rail in place based on the terminal you can customize the M5 with four pole connector 3-way 6 /16 square millimeters. The cut-out area can allow both the traditional fuse carrier fitted as standard 8x31 or the 10x38, as well as taking ISIWAY socket or circuit breakers, and ending with the surge arrestor already widely distributed to protect installations from lightning. M5 can be assembled into poles min. diameter 89 mm.