


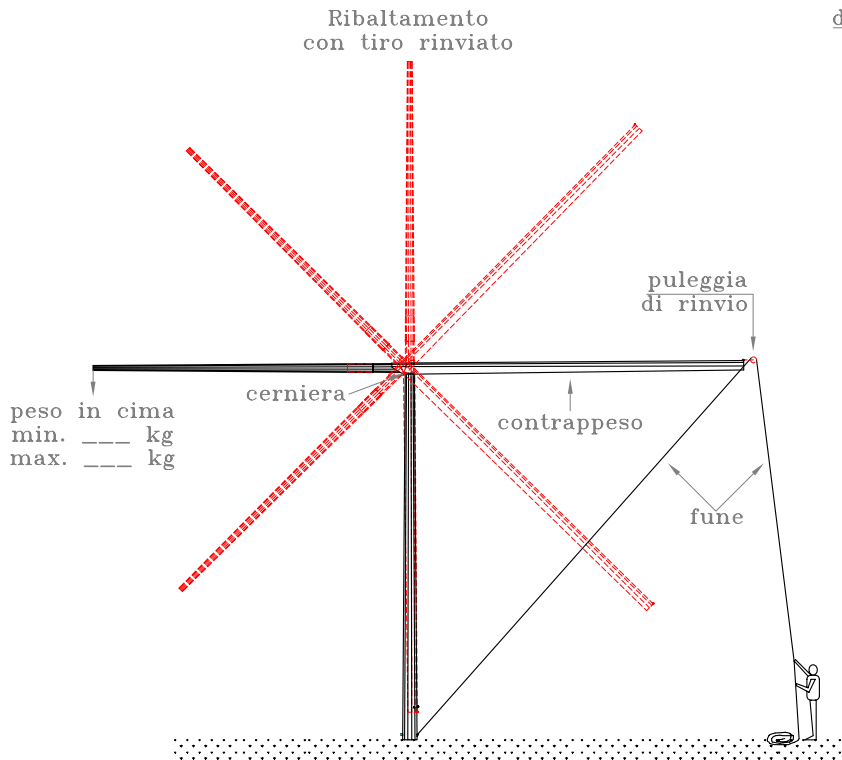

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:
UNI EN40/2; EN10051

Materiale:
Acciaio S235JR EN10025

Saldature omologate:
R.I.N.A. / I.I.S.

Trattamento:
Zincatura a caldo ISO1461

palo in 2 tronchi
ad incastro forzato
per sovrapposizione

cerniera

semiguscio
contrappeso

palo da lamiera
sezione poligonale
8 - 12 lati

attacco lucchetto
antivandalo

viti di bloccaggio

attacchi fune
e puleggia

CO25014RSB	=>	14000x250x75x4	-	kg	25/61
CD32014RSB	=>	14000x320x90x4	-	kg	44/83
CO25015RSB	=>	15000x250x75x4	-	kg	26/52
CD32015RSB	=>	15000x320x90x4	-	kg	46/85
CD320162RSB	=>	16200x320x90x4	-	kg	49/87
CD370162RSB	=>	16200x370x120x4	-	kg	71/109
CD450162RSB	=>	16200x450x120x4	-	kg	87/125
CD320172RSB	=>	17200x320x90x4	-	kg	51/89
CD370172RSB	=>	17200x370x120x4	-	kg	75/113
CD450172RSB	=>	17200x450x120x4	-	kg	92/130
CD370192RSB	=>	19200x370x120x4	-	kg	59/96
CD450192RSB	=>	19200x450x120x4	-	kg	102/140
CD500192RSB	=>	19200x500x120x4	-	kg	114/152

marcatura CE
EN40-5 1608 CPD P029

targa limiti peso
attacco m.a.t.

entrata cavi

D.base

L.tot.
14000 - 15000
16200 - 17200 - 19200