


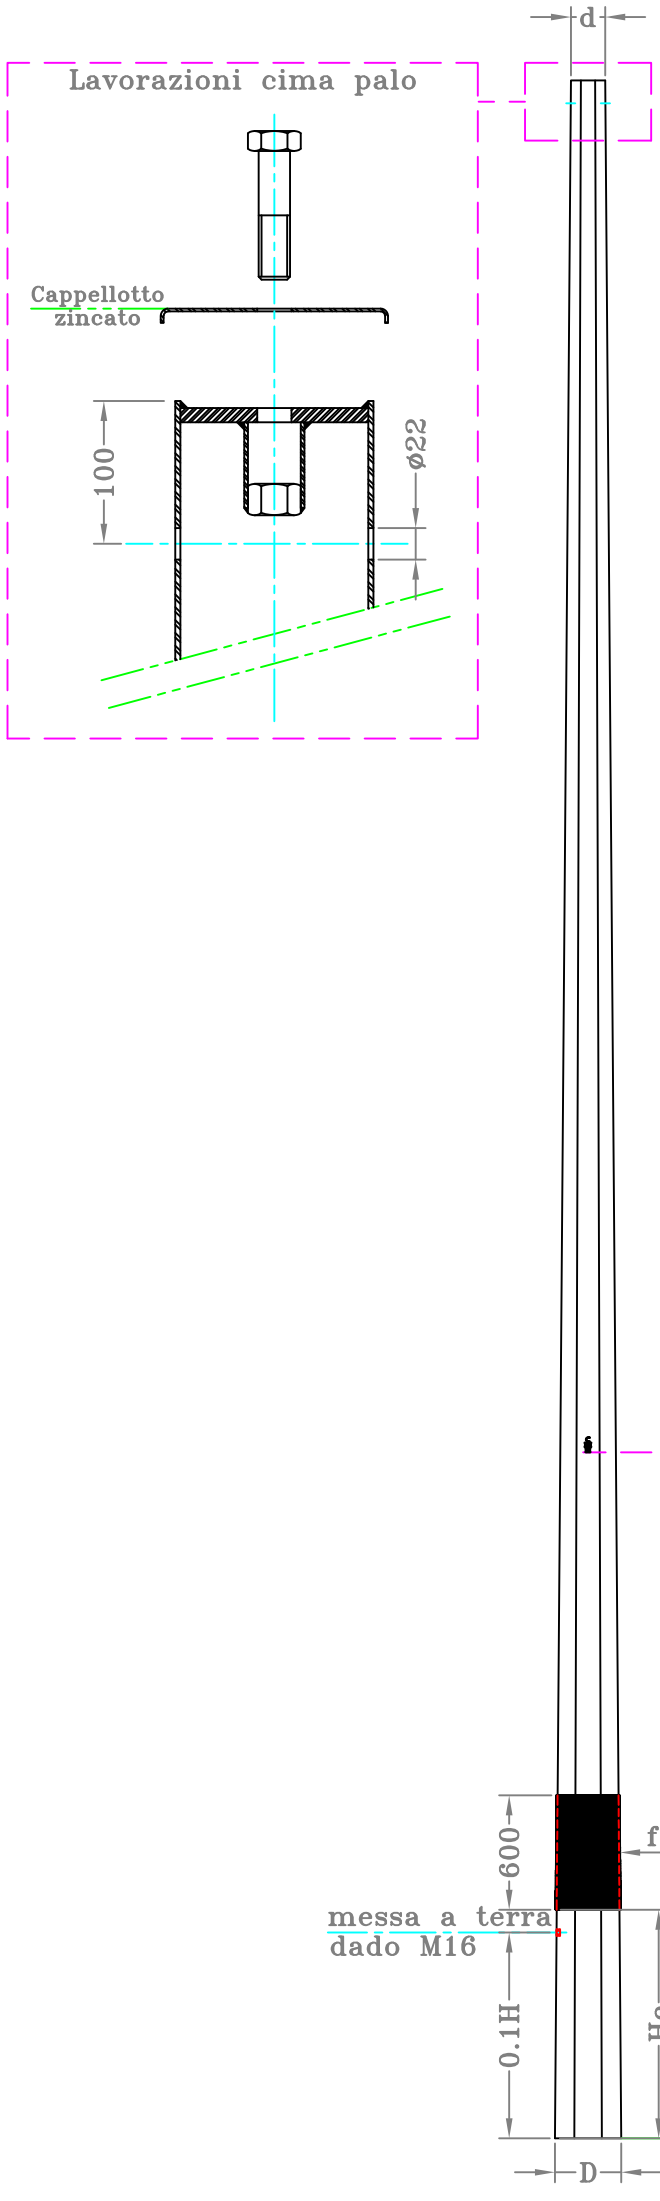

ENEL MAT-E&C-NC-2022-098  
(FIGURA 10 UNICO TRONCO)

|       |    |               |
|-------|----|---------------|
| 12B14 | => | 12000X260X140 |
| 12C15 | => | 12000X300X150 |
| 12D15 | => | 12000X335X150 |
| 12E17 | => | 12000X425X170 |
| 12F17 | => | 12000X455X170 |
| 10G24 | => | 12000X475X240 |
| 12G24 | => | 12000X525X240 |
| 12H24 | => | 12000X620X240 |

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Materiale:  
Acciaio S355JR EN10025 (o superiore)

Saldature omologate:  
R.I.N.A. / I.I.S.

Tiro di prova:  
omologato ENEL



Trattamento:  
Zincatura a caldo ISO1461

MARCATURA PUNZONATA  
caratteri h. 20 mm

marchio del costruttore

sigla del palo

anno di fabbricazione

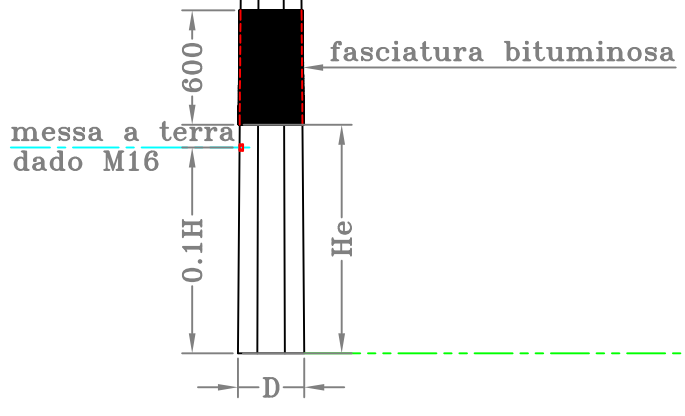

H