www.palicampion.it — rev.261022
Documento di proprietà di F.lli Campion srl. La riproduzione è ammessa solo purchè se ne citi la fonte. I dati tecnici sono indicativi, in fase d'ordine saranno specificati i definitivi.

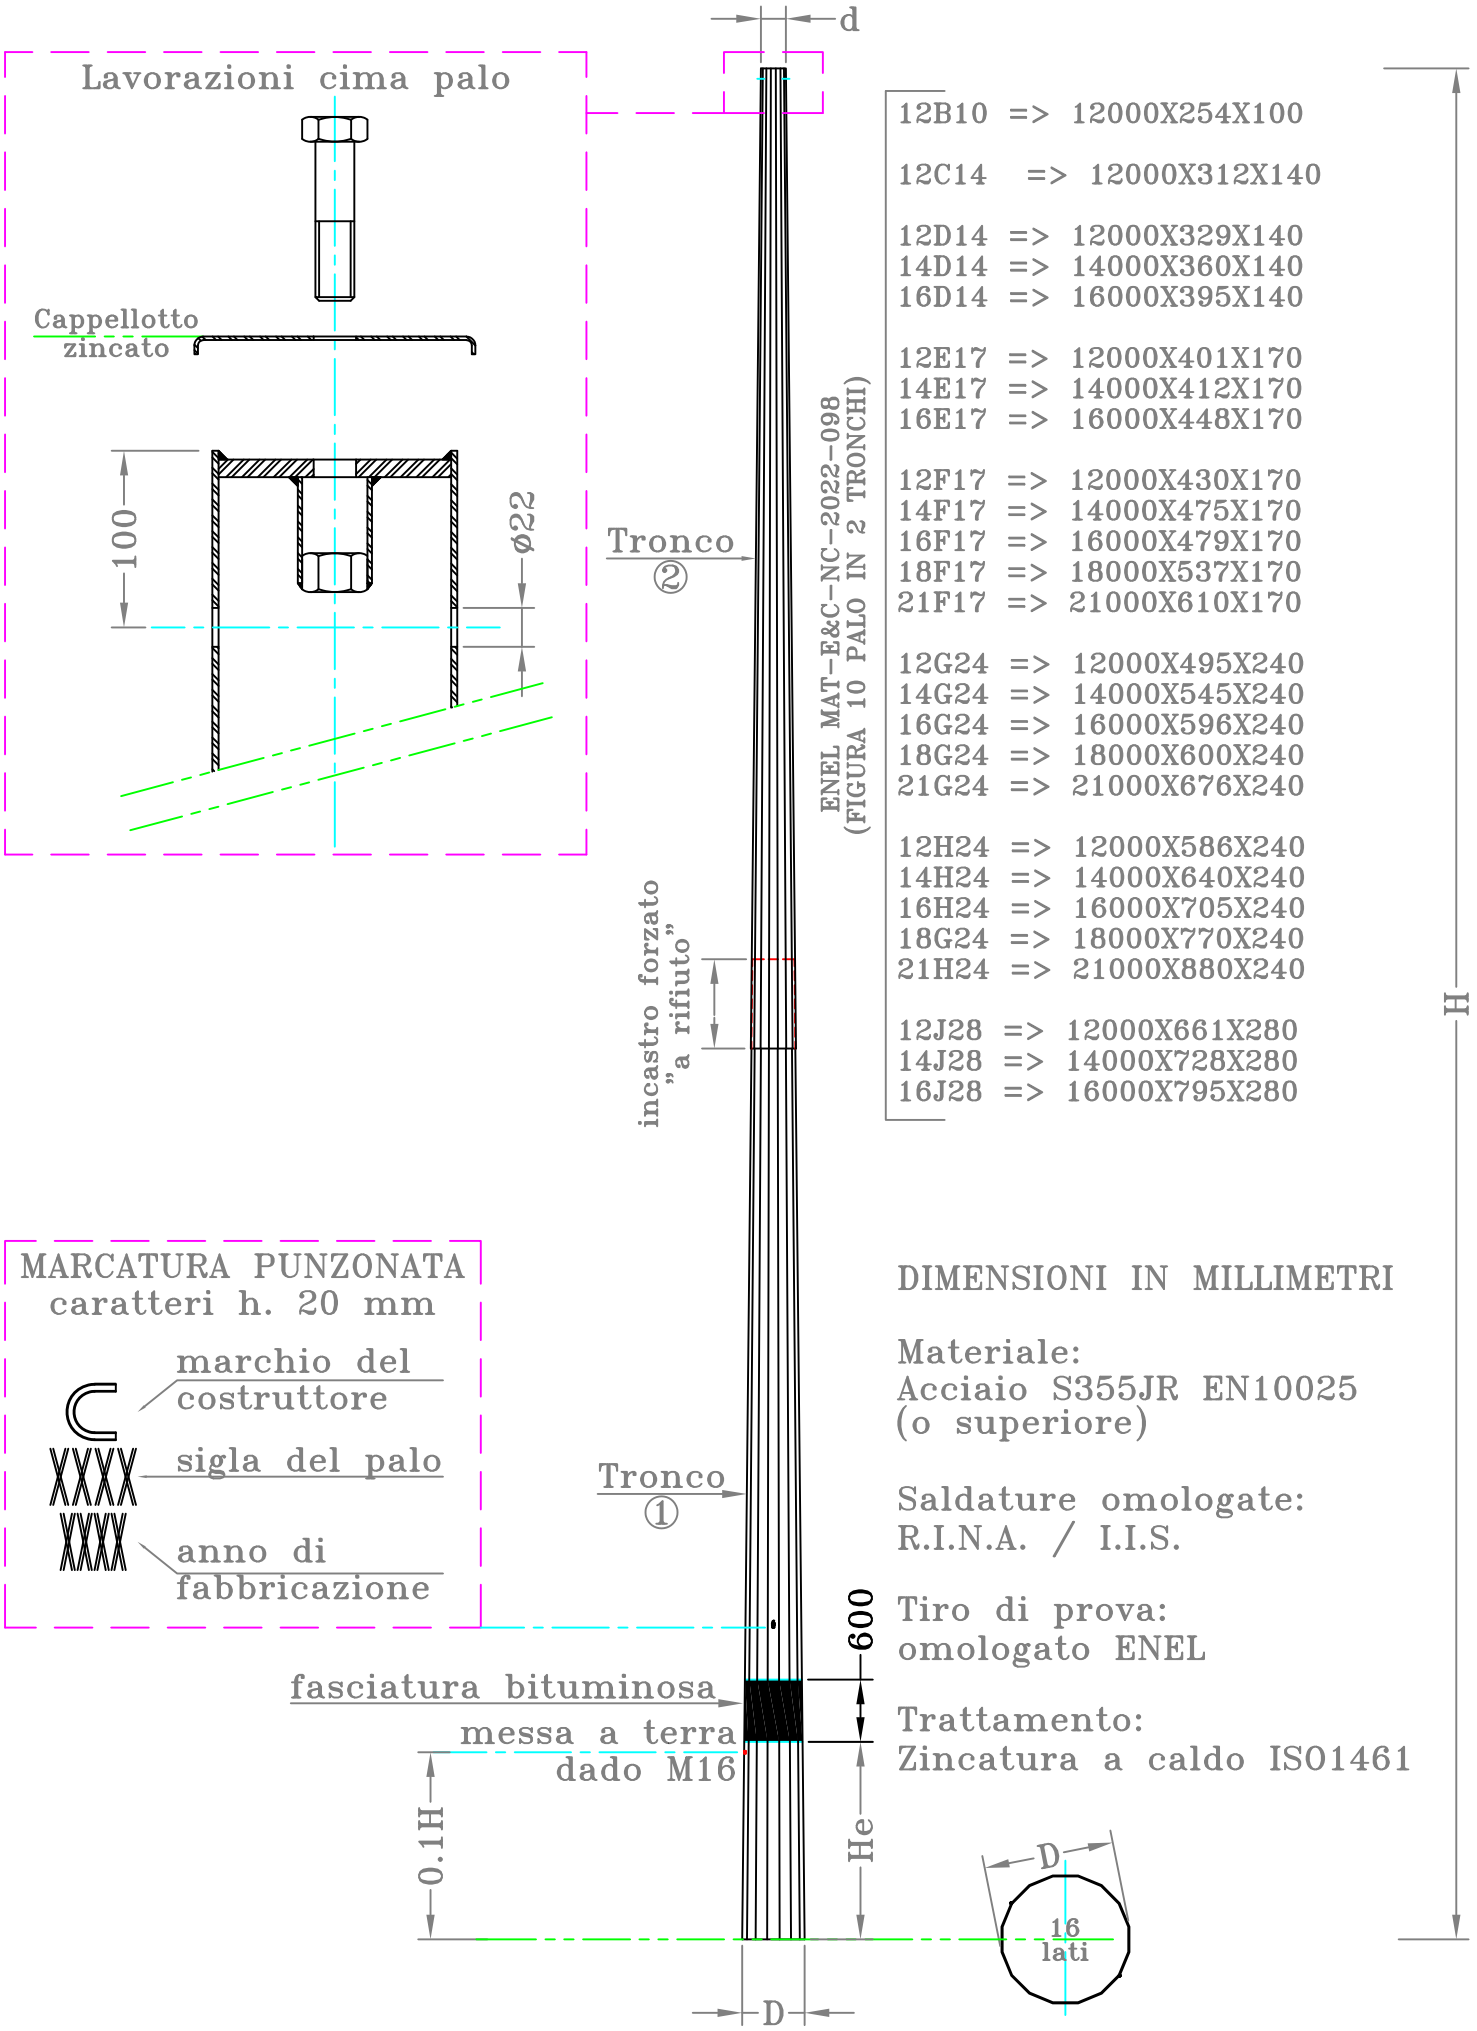

12B10 => 12000X254X100

12C14 => 12000X312X140

12D14 => 12000X329X140
14D14 => 14000X360X140
16D14 => 16000X395X140

12E17 => 12000X401X170
14E17 => 14000X412X170
16E17 => 16000X448X170

12F17 => 12000X430X170
14F17 => 14000X475X170
16F17 => 16000X479X170
18F17 => 18000X537X170
21F17 => 21000X610X170

12G24 => 12000X495X240
14G24 => 14000X545X240
16G24 => 16000X596X240
18G24 => 18000X600X240
21G24 => 21000X676X240

12H24 => 12000X586X240
14H24 => 14000X640X240
16H24 => 16000X705X240
18G24 => 18000X770X240
21H24 => 21000X880X240

12J28 => 12000X661X280
14J28 => 14000X728X280
16J28 => 16000X795X280

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Materiale:
Acciaio S355JR EN10025
(o superiore)

Saldature omologate:
R.I.N.A. / I.I.S.

Tiro di prova:
omologato ENEL

Trattamento:
Zincatura a caldo ISO1461