



Pali Campion | Ciampino

CIAMPINO

Punto luce ~ 6, 8, 10 metri, sporgenza 1,5 metri (o altre altezze su richiesta)
Palo in acciaio cilindrico rastremato in 2 sezioni, braccio tubolare sagomato, accoppiatore palo-braccio
in alluminio, terminale sferico d.120

Lavorazioni / accessori alla base per il collegamento elettrico a norma
Attacco corpo illuminante a sospensione, adattato in funzione dell'apparecchio scelto

Ancoraggio al basamento ad infissione diretta (a richiesta con piastra e tirafondi)

Campana copribase in alluminio, per migliorare l'estetica della zona di incastro

Protezione anticorrosiva con zincatura a caldo per immersione

Verniciatura estetica esterna, polveri termoindurenti, colorazione a scelta nostra cartella colori, effetto raggrinzato
Marcatura CE EN40 CPD P029

Height up to the lighting source ~ 6, 8, 10 meters, outreach 1,5 meters (or different heights upon request)

Steel column cylindrical stepped in 2 sections, shaped tubular bracket, column-bracket coupling made
of aluminium, terminal sphere d.120

Works / accessories at the base for the electric wiring according to the standard

Lighting fixture connection, suitable according to the chosen one


Anchorage to the basement by direct burying (or upon request with base plate and anchor bolts)

Aluminium base cover bell, to aesthetically improve the gain zone


Protection against corrosion made by hot dip galvanisation

External aesthetic painting, thermosetting powders, with colour at Your choice in our colour card, rough effect

CE mark EN40 CPD P029

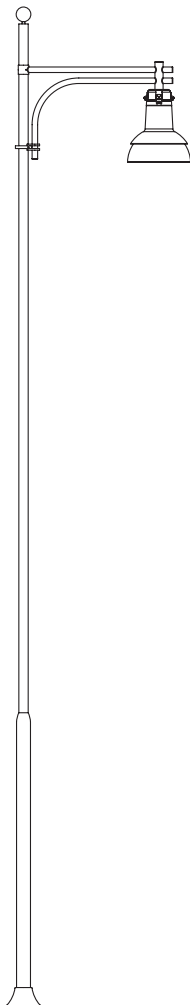

10,00 m.

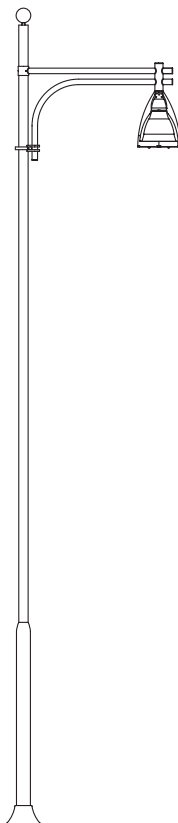

8,00 m.



6,00 m.

4,00 m.

2,00 m.