


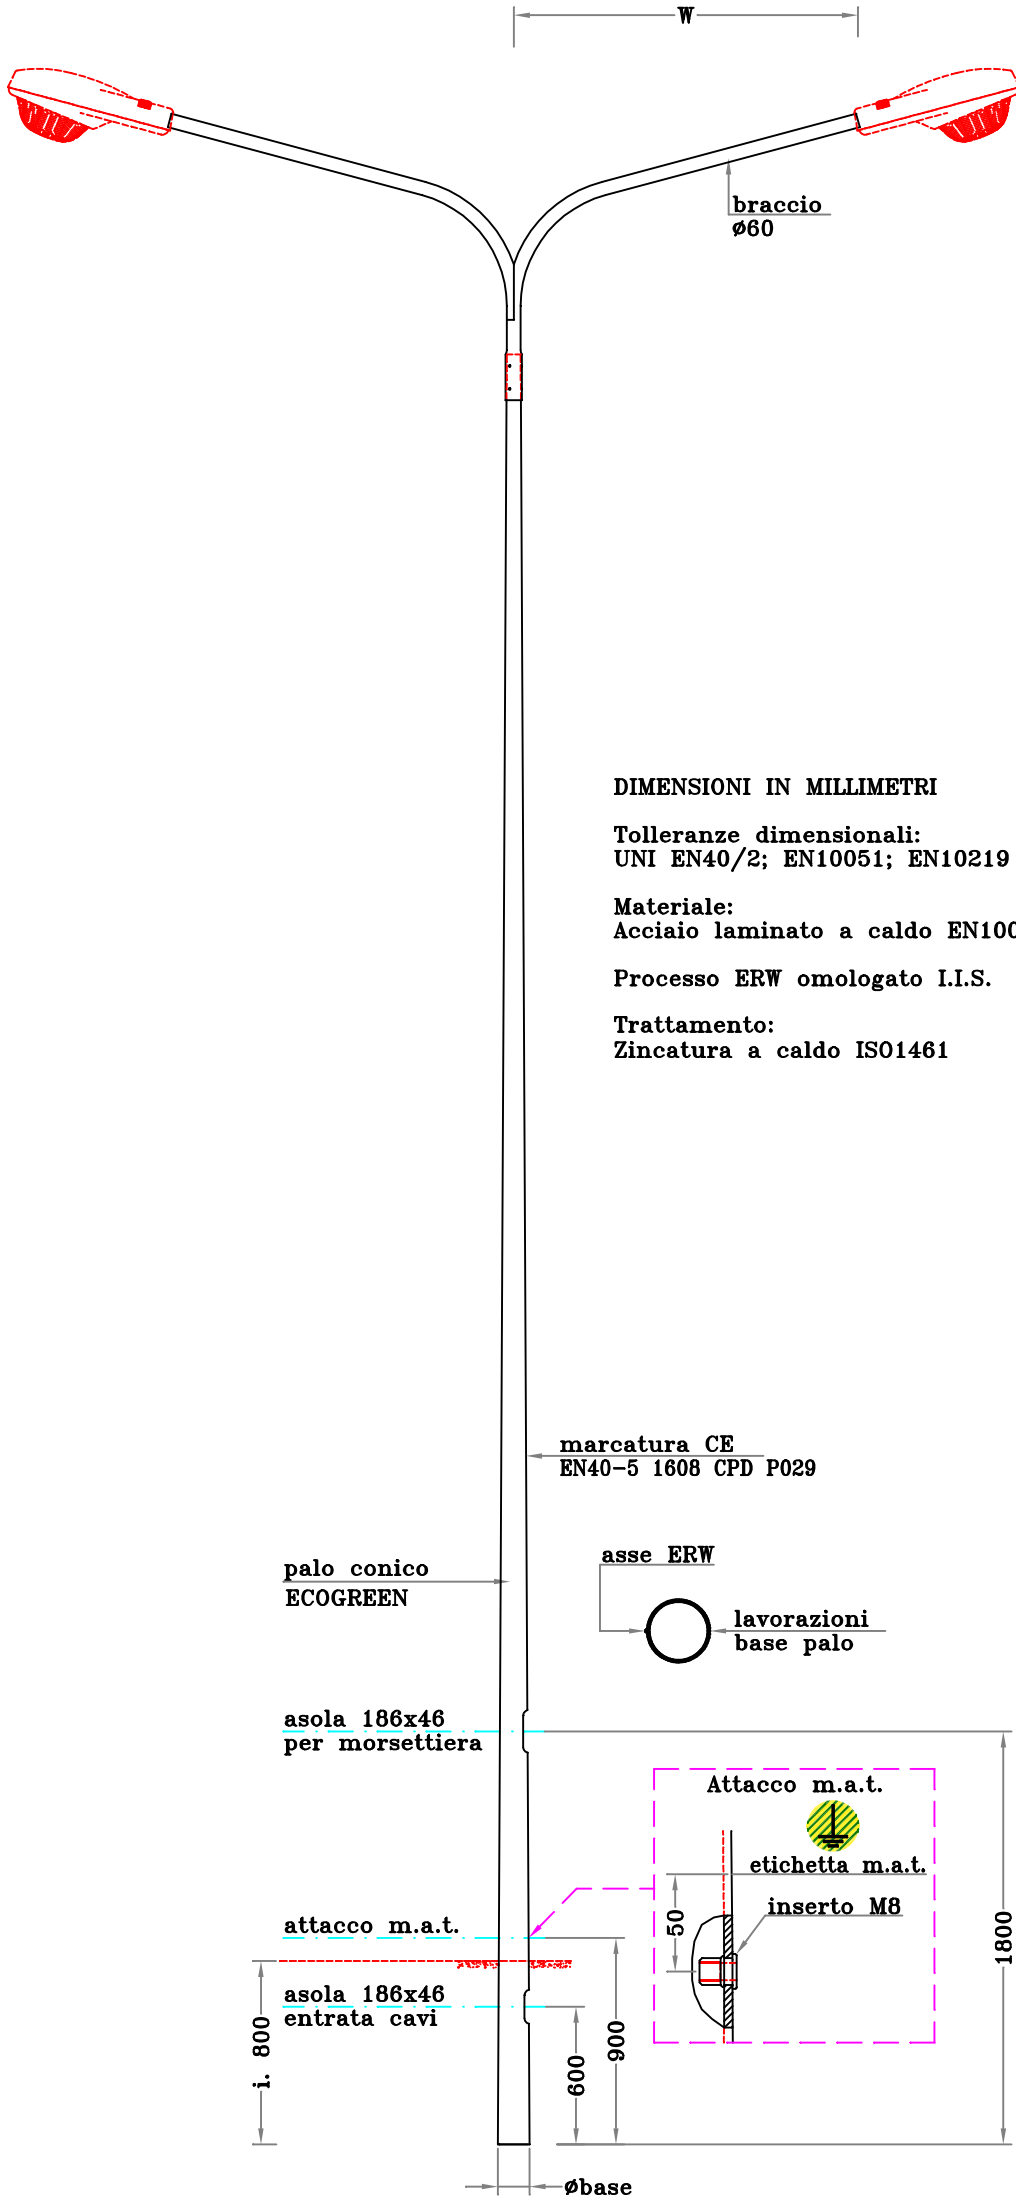

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

Tolleranze dimensionali:
UNI EN40/2; EN10051; EN10219

Materiale:
Acciaio laminato a caldo EN10025

Processo ERW omologato I.I.S.

Trattamento:
Zincatura a caldo ISO1461

palo conico
ECOGREEN

asse ERW

lavorazioni
base palo

asola 186x46
per morsettiera


attacco m.a.t.

asola 186x46
entrata cavi

Attacco m.a.t.

etichetta m.a.t.

inserto M8



Øbase